




- 高品質,高精度流量計
- 精度可達 $\pm 10\%$ ,重覆性 $<\pm 2\%$
- 流量範圍2.0~60.0 L/min
- 螺牙接頭(3/4"BSP)、方便安裝

尺寸圖

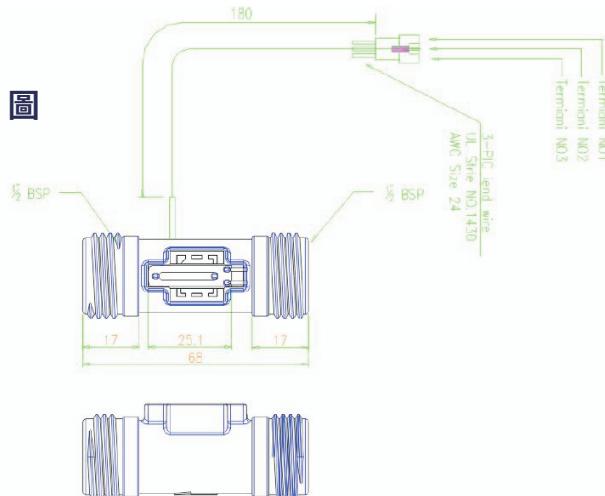


## 規格特性

◆ 精確度:	± 10% 從量測刻度值
◆ 重覆性:	± 2% 從量測刻度值
◆ 流量範圍:	2.0~60.0 L/min (H <sub>2</sub> O at 22°C)
◆ 感測原理:	霍爾效應, 免接觸式
◆ 液體黏度範圍:	1~10 cSt
◆ 最大工作壓力:	1 Mpa
◆ 最大輸出電流:	8mA Max.
◆ 破壞壓力(at 22°C):	>15 bar
◆ 輸出訊號:	Open Collect
◆ 工作溫度:	-20~80°C
◆ 工作電源:	2.4~26VDC
◆ 連接電纜:	Round cable 3x0.14 mm <sup>2</sup> LIYY
◆ 保護等級:	IP65

## 選用型號規格

GF52 - [代碼1] - [代碼2]
<b>碼1 流量範圍</b>
030 2.0~3.0 L/min
060 3.0~6.0 L/min
600 6.0~60.0 L/min
<b>碼2 出線長度</b>
5 5米
10 10米
O Option

## 配線圖

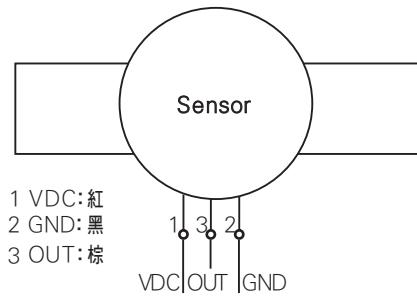

## 材質特性

Materials	POM-Version
Housing:	Nylon
Impeller:	POM
Stick of Turbine:	Plastic magnet
O-Rings:	EPDM
Weight:	approx. 45g
Process connection:	3/4" BSP

## K 值對應表

流量範圍(L/min)	垂直安裝	水平安裝
2.0~3.0 L/min:	305	290
3.0~6.0 L/min:	330	315
6.0~60.0 L/min:	330	330