





- 高品質,高精度流量計
- 精度可達 $\pm 5\%$ ,重覆性 $<\pm 1\%$
- 流量範圍0.8~15.0 L/min
- 螺牙接頭(3/8"NPT)、方便安裝

## 尺寸圖

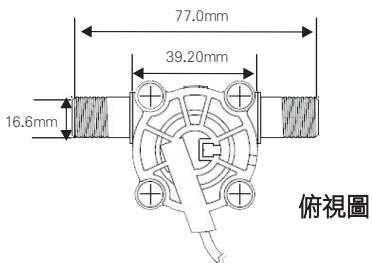

俯視圖



側視圖

## 防水接頭



## 規格特性


- ◆ 精確度:  $\pm 5\%$  從量測刻度值
- ◆ 重覆性:  $\pm 1\%$  從量測刻度值
- ◆ 流量範圍: 0.8~15.0 L/min
- ◆ (H<sub>2</sub>O at 22°C)
- ◆ 感測原理: 霍爾效應, 免接觸式
- ◆ 液體黏度範圍: 1~10 cSt
- ◆ 最大工作壓力: 6 bar
- ◆ 最大輸出電流: 8mA Max.
- ◆ 破壞壓力(at 22°C): >29 bar
- ◆ 輸出訊號: Open Collect
- ◆ 工作溫度: 0~80°C
- ◆ 工作電源: 2.4~26VDC
- ◆ 連接電纜: Round cable 3x0.14 mm<sup>2</sup> LIYY
- ◆ 保護等級: IP65

## 選用型號規格

SFL52 - [代碼1] - [代碼2]

碼1	流量範圍
150	0.8~15.0 L/min
碼2	出線長度
5	5米
10	10米
O	Option

## 配線圖

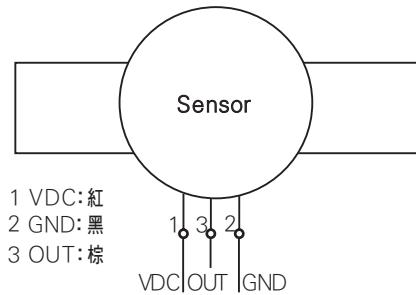

## 材質特性

Materials	POM-Version
Housing:	PA66
Impeller:	POM
Stick of Turbine:	Stainless Steel 304
O-Rings:	EPDM
Weight:	approx. 45g
Process connection:	3/8" NPT

## K 值對應表

流量範圍 (L/min)	Pulse per Liter
0.8~15.0 L/min:	250