

壓力開關

SK20系列



描述

SK20系列壓力開關用於頻繁動作的工業設備所開發的專用開關。在各種機床；流水線設備及各領域專用設備上運用非常廣泛。具備高穩定性；結構小巧；長時間運作，動作點不漂移等顯著優點。並適用於多種介質，有多種量程可選，在高中低壓設備運用過程中，得到客戶一致的好評。

特點

- 結構耐久，體積小巧
- 良好的重複性，重複動作偏差 $\leq 1\%$
- 接點鍍銀，觸點容量大
- 安裝方便，價格經濟
- 能承受持久負荷，工作壽命100萬次以上
- 可工廠設定參數，也可以用戶現場設定參數


技術參數

- 工作介質：空氣、水、油及混合液體
- 測量範圍：0.1 ~ 300 bar
- 耐壓：80 ~ 600 bar（參照量程範圍）
- 開關類型：常開，常閉 或 常開+常閉
- 出線方式：端子接線
直接引線
- 重複精度： $\pm 5\%$ FS
- 工作壽命：100萬次
- 環境溫度： $-30 \sim 90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 介質溫度： $-40 \sim 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 防護等級：IP65
- 安裝螺紋：外螺紋 G1/8
外螺紋 G1/4
外螺紋 R1/8
- 材料：觸液材質：碳鋼鍍銀/黃銅
防護外殼：NBR材質/塑膠套

型號規格

<p>SK20 -</p> <p>G18</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>1</p> <p>B</p>	<p>安裝螺紋</p> <p>G18 : 外螺紋G1/8</p> <p>G14 : 外螺紋G1/4</p> <p>R18 : 外螺紋R1/8</p> <p>Z : 客戶定制螺紋</p> <p>開關類型</p> <p>0 : 常開型</p> <p>C : 常閉型</p> <p>W : 常開+常閉</p>	<p>設定範圍</p> <p>A : 0.1 ~ 1 bar</p> <p>B : 1 ~ 10 bar</p> <p>C : 10 ~ 20 bar</p> <p>D : 20 ~ 50 bar</p> <p>E : 50 ~ 150 bar</p> <p>F : 150 ~ 300 bar</p>	<p>防護外殼</p> <p>A : PA</p> <p>B : NBR</p> <p>輸出方式</p> <p>1 : 直接引線 (標配1.5 m, 用戶可定制線纜長度)</p> <p>2 : 接線端子</p>
--	---	--	---

接線圖

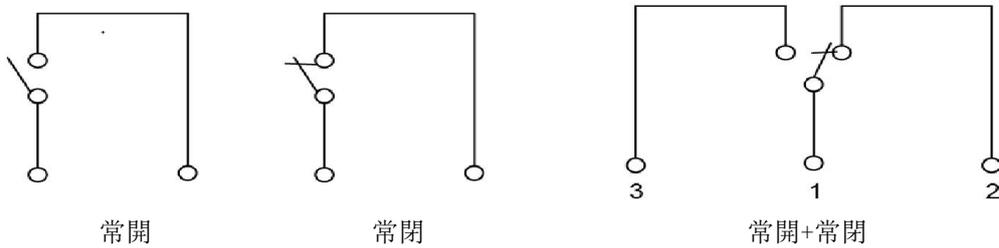

尺寸圖

