

比流器型電流轉換器(開合式)

CSAT1-S

特點：

CSAT1-S系列是交流分芯式電流傳感器。

CT 可以安裝到現有面板上，例如控制中心或負載中心，以測量或監控功率。

這些 CT 可以在不拆除現有電纜的情況下進行安裝，以便於安裝。



■選用型號規格: CSAT1 - [代碼1] - [代碼2] - [代碼3]

代碼1	孔徑
S16	φ 16 mm
S24	φ 24 mm
S36	φ 36 mm


代碼2	輸入範圍	適用規格
A03	0~30 A	S16
A05	0~50 A	S16
A10	0~100 A	S24
A20	0~200 A	S24
A30	0~300 A	S24/36
A50	0~500 A	S36

代碼3	輸出訊號
A5	4 ~ 20mA(2 Wires)

■規格特性

- ◆ 輸出: 4~20mA(2 Wires)
- ◆ 孔徑: 16/24/36mm
- ◆ 輸入電流: 30A~500AAC
- ◆ 精度: 1%
- ◆ 頻率範圍: 20 Hz~5 KHz
- ◆ 工作電源: 18~30VDC
- ◆ 重量: φ 16 mm = 90g
φ 24 mm = 180g
φ 36 mm = 350g

■接線圖

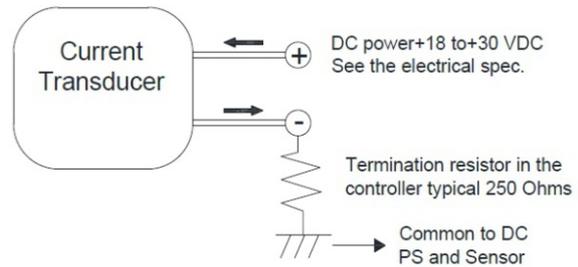

■外觀尺寸圖

